




Návod k použití Radiový odpalovač TR-V6

Radiový vysílač s podporou skupin, který je kompatibilní s vestavěným přijímačem ve světlech DM - 3/5, HD 610, MSN TTL 800, DPL Pro V a také s přijímačem TR-A9. Velmi snadné ovládání s dosahem až 300m.



Vyjměte radiový vysílač z obalu, otevřete dvířka pro umístění baterií a vložte 2x1,5V AAA. Zavřete dvířka. Dlouze podržte stisknuté tlačítko pro zapnutí. Po zapnutí se rozsvítí displej.

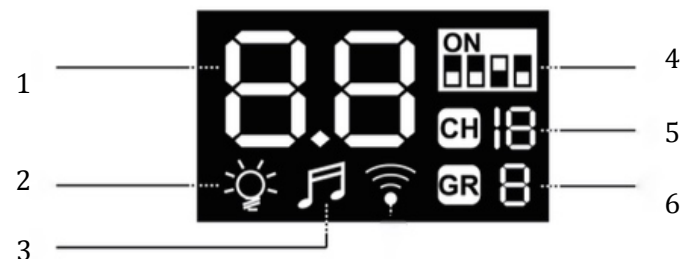

- 1) hodnota nastavené intenzity
- 2) pilotní žárovka
- 3) zvuk
- 4) automatické odesílání dat
- 5) kanál zobrazení
- 6) kanál
- 7) skupina

1) na displeji se zobrazuje nastavená intenzita, pro snížení nebo zvýšení stiskněte tlačítka označené šipkou nahoru/dolu, při dlouhém podržení tlačítka měníme intenzitu po celých číslech

2) stisknutím tlačítka se symbolem žárovky zapnete pilotku, po opakovaném stisknutí pilotku vypnete

3) pro zapnutí zvukové signalizace dlouze podržte stisknuté tlačítko se symbolem noty (stejně se symbolem žárovky), po opakované stisknutí a dlouhém podržení tlačítka zvukovou signalizaci vypnete

4) znázornění nastavení kanálů, při použití s přijímači TR-A9 – ikona se mění dle nastavení kanálu níže

5) nastavení kanálu, stiskněte tlačítko s označením CH, ikona se na displeji rozblíká a tlačítka označenými šipkami nastavíte kanál

6) nastavení skupiny, stiskněte tlačítko s označením GR, ikona se na displeji rozblíká a tlačítka označenými šipkami nastavíte skupinu

Pro ovládání světel, které podporují vysílač TRS-V nebo máte přídavný přijímač TR-A9 je potřeba vypnout skupinu. Skupinu vypnete dlouhým podržením tlačítka pro skupinu GR. Displej se rozblíká, tlačítka označené šipkami nastavte 0 nebo 1.

V případě, že nastavíte 0, odpalovač nepodporuje skupiny a bude Vám fungovat se světly s přijímačem pro TRS-V případně se světly, které ovládáte přes přijímač TR-A9. Ikona pro skupinu se na displeji nezobrazuje.

V případě, že nastavíte 1, odpalovač bude podporovat skupiny a nelze ovládat světla s přídavným TR-A9 nebo přijímačem TRS-V.

Technické specifikace:

Model: TR-V6

Frekvence: 2.4GHz

Kanály: 00-15

Skupiny A-I

Napájení . 2x 1,5V AAA

Rozměry: 78x49x38 mm

Hmotnost: 0,02 kg

Obsah balení:

1x TR-V6

1x návod

Napájení 2x 1,5V AAA. Baterie nejsou součástí balení.

Nedoporučujeme do zařízení vkládat dobíjecí baterie (pouze 1,2V).

Zde není zajištěna spolehlivá funkce odpalovače.

Zakázané způsoby použití:

Použití v mokru, vlhku a deště, při teplotách nižších než +5 C a vyšších než +50 C.

Je zakázáno na TR-V6 zavěšovat jakékoliv předměty, omývat pod proudem vody, umisťovat TR-V6 v blízkosti zdrojů tepla.

Omezení záruky:

V případě nedodržení uvedených upozornění může dojít k omezení záruky, záruka se nevztahuje na závady vzniklé užíváním v rozporu s tímto návodem k použití. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození výrobku. K omezení záruky dojde, bylo-li do výrobku neodborně zasahováno nebo byl-li opravován v jiném než v autorizovaném servisu.

Záruka:

- spotřebitel - 24 měsíců - firma - 12 měsíců

Vyrobeno v Číně.

Dovozce Photon Europe s.r.o.