


Návod k použití pro EF-150D LED

Obsah balení:

- 1x EF-150D LED světlo
- 1x baterie
- 1x nabíječka
- 1x napájecí kabel
- 1x kryt žárovky
- 1x přepravní taška

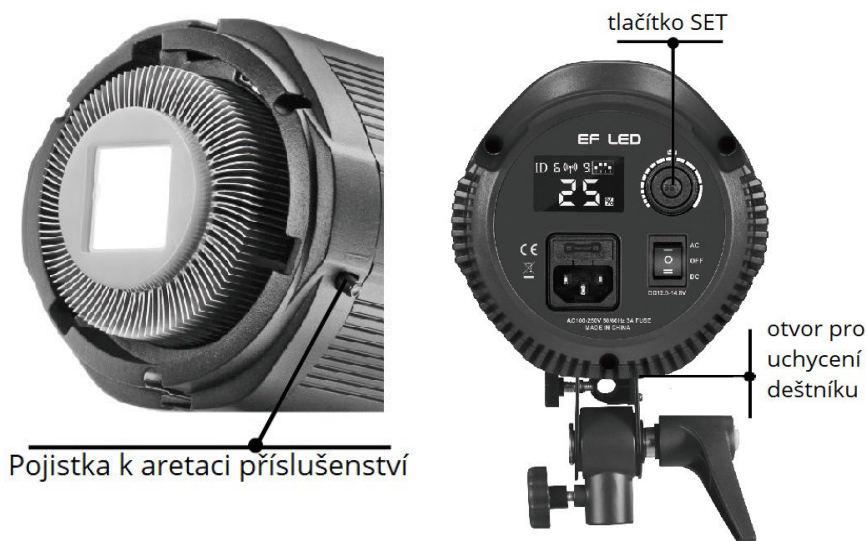

Před spuštěním:

Připravte si stativ se spignotem, na který LED světlo EF-150D umístíte a zajistíte aretačním šroubem. Světlo je vybaveno bajonetem Bowens. Pokud budete EF-150D LED světlo využívat spolu s příslušenstvím (softbox, komínek, reflektor, deštník atp.), pak příslušenství na světlo nasadíte dříve než jej zapnete. Správně nasazené příslušenství musí na těle sedět pevně a nesmí se kývat. **Před zapnutím světla je nutno vždy sejmout ochranný plastový kryt žárovky, jinak hrozí poškození světla i krytu!**

Napájení ze sítě:

Svítidlo je možné připojit do elektrické sítě, jejíž instalace a jištění odpovídá platným normám v ČR. Napájecí kabel propojte se světlem a následně zapojte do zásuvky. Následně přepnutím kolíčky do polohy (I) AC aktivujete napájení ze sítě a světlo zapnete.

Napájení přes baterii:

Do světla zasuněte baterii dle vyznačených pojezdů a zacvakněte (viz. obrázek níže). Následně přepnutím kolíčky do polohy (II) DC aktivujete napájení ze sítě a světlo zapnete. Výdrž baterie závisí na nastaveném výkonu (plný výkon, cca 45 minut).



Použití EF-150D LED:

Intenzitu světla regulujete pomocí otočného voliče. Intenzitu lze zobrazit buď ve formě procent (10% - 100%), případně ve Wattech (20W – 150W). Toto zobrazování přepnete dvojitým stiskem tlačítka SET uprostřed otočného voliče.

Dálkové ovládání EF-150D LED:

Hybridní světlo EF-150D LED lze dálkově ovládat, a to s pomocí radiových odpalovačů TRS-V, TR-A6 nebo TR-V6. Pro dálkové ovládání světla nesmí na displeji svítit označení „ID“, ale pouze uspořádání kanálů a aktivní radiové vysílání, viz. obrázek níže.



Údržba světla:

Čištění svítidla je možno provádět suchým nebo jemně navlhčeným hadrem. Při této činnosti je nutno vypnout napájení elektrickou energií pomocí příslušného vypínače a nechat světlo vychladnout. Opravy a úkony na elektrickém zařízení smí provádět jen osoba oprávněná, znalá dle vyhlášky 50/78 Sb. Při opravách se smí používat pouze originální náhradní díly.

Zakázané způsoby použití:

- použití v mokru, vlhku a za deště
- použití při teplotách nižších než +5°C a vyšších než +50°C
- je zakázáno na svítidlo zavěšovat jakékoliv předměty
- je zakázáno umísťovat do blízkosti svítidla snadno zápalné věci nebo materiály
- je zakázáno umísťovat světlo do blízkosti zdrojů tepla

Záruka:

Spotřebitel: 24 měsíců. Firma: 12 měsíců.

Omezení záruky (dodavatel neručí):

- za vady vzniklé užíváním v rozporu s tímto návodem k použití, vady vzniklé kvalitou el. sítě
- neodborný zásah, oprava v jiném, než autorizovaném servisu

Technické informace:

Index CRI Ra: >95

Barevná teplota: 5600K

Lithiová baterie: 6000mAh

Světelný tok: >18000Lm

Vestavěný přijímač pro dálkové ovládání: Ano, 2.4GHz (TRS-V)

Max. dosah dálkového ovládání: <30m

Integrovaný držák deštníku: Ano

Chlazení: aktivní (tichý ventilátor)

Rozměry: 36,5 x 13,3 x 21,3cm

Váha: 2.74 kg

Dovozce Photon Europe s.r.o. Vyrobeno v Číně.