




Návod k použití pro LED 170 PANEL PRO

Obsah balení:

- 1x LED170 panel
- 1x barevný filtr (oranžový)
- 1x difuzní filtr

- 01 – LED diody
- 02 – Filtry (oranžový, difuzní)
- 03 – Vypínač ON/OFF
- 04 – Otočný regulátor intenzity
- 05 – Stav napájení
- 06 – Zdíčka pro síťové napájení (DC)
- 07 – Zámek prostoru pro AA baterie
- 08 – Prostor pro 8 ks AA 1.5V baterií
- 09 – Prostor pro baterii SONY NP-F970
- 10 – Nastavitelný kloub A
- 11 – Nastavitelný kloub B
- 12 – Aretační kroužek
- 13 – Uchycení na sánky fotoaparátu
- 14 – 1/4“ závit pro uchycení na stativ

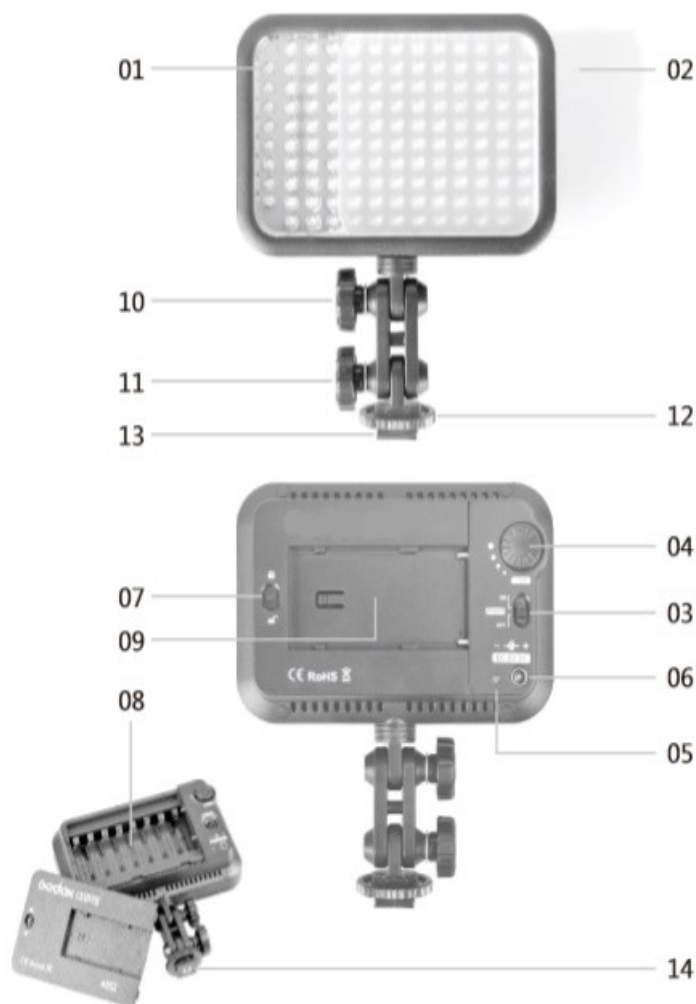

Před spuštěním:

Připravte si stativ s 1/4“ šroubem, případně umístěte LED světlo do sánek fotoaparátu, či jiného zařízení. Zjistíte LED světlo aretačním kroužkem (12).



Napájení přes zdroj ze sítě (trafo):

Svítilno je možné připojit do elektrické sítě, jejíž instalace a jištění odpovídá platným normám v ČR, a tak jej napájet stejnosměrným proudem (6 – 12 V). Napájecí kabel (není součástí balení) propojte se světlem a následně zapojte do zásuvky. Následným přepnutím vypínače (03) do polohy ON světlo zapojte. Síťové napájení indikuje rozsvícení zelené kontrolky (05).

Napájení SONY NP-F970 baterií:

Napájení LED světla probíhá přes lithiovou baterii SONY NP-F970 (není součástí balení), kterou zasunete na příslušné místo (09) a následným přepnutím vypínače (03) do polohy ON. Pokud indikátor napájení (05) zčervená a rozbliká se, baterie se brzy vybití a dojde k vypnutí LED světla. Ihned baterii vyjměte a před použitím znovu nabijte.

Napájení AA bateriemi:

Nejprve odjistěte zámek pro vyjmutí krytky AA baterií, označeného zámkem do odemčené polohy (07). Chránič (krytku) AA baterií posuňte doleva dle vyznačené šipky (BATT. PUSH). Následně se vám otevře prostor pro 8 ks AA 1.5V baterií. Tyto baterie nejsou součástí balení. Po umístění baterií posuňte krytku znovu na své místo. Přepnutím vypínače (03) do polohy ON uvedete světlo do provozu. Při použití baterií se indikátor stavu baterií (05) rozsvítí zeleně (kapacita baterií je dostatečná). Pokud se indikátor rozsvítí červeně, baterie jsou vybité a dojde k bezprostřednímu vypnutí LED světla.

Regulace intenzity:

Intenzitu světla regulujete pomocí otočného regulátoru intenzity (04).

Výměna barevného/difuzního filtru:

Lehce stiskněte barevný/difuzní filtr (02) a prsty jej posuňte doprava. Poté, co uslyšíte cvaknutí a barevný/difuzní filtr povyskočí ven, můžete jej vyjmout a případně vyměnit za jiný.

Zakázané způsoby použití:

- použití v mokru, vlhku a za deště
- použití při teplotách nižších než -10°C a vyšších než +50°C
- je zakázáno na svítidlo zavěšovat jakékoliv předměty
- je zakázáno umísťovat do blízkosti svítidla snadno zápalné věci nebo materiály
- je zakázáno umísťovat světlo do blízkosti zdrojů tepla

Záruka:

Spotřebitel: 24 měsíců. Firma: 12 měsíců.

Omezení záruky (dodavatel neručí):

- za vady vzniklé užíváním v rozporu s tímto návodem k použití, vady vzniklé kvalitou el. sítě
- neodborný zásah, oprava v jiném, než autorizovaném servisu

Technické informace:

Počet LED diod: 170

Použití s tužkovými bateriemi: ANO (8xAA baterie 1.5V)

Použití s lithiovou baterií: ANO (SONY NP-F970)

Napájení přes zdroj – ze sítě: ANO (6-12V)

Barevná teplota: 5500K

Jas: 2700Lux

Regulace intenzity: plynulá

Rozměry: 17,2 x 10,9 x 4,3 cm

Váha: 350g

Dovozce Photon Europe s.r.o. Vyrobeno v Číně.